

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ СТЕНЫ GILGEN STW



GILGEN
GILGEN DOOR SYSTEMS

ДИЗАЙН И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Автоматические раздвижные стены Gilgen STW позволяют с минимальными затратами изящно разграничить внутренние помещения. Остекление соответствующего класса прочности в алюминиевом профиле позволяет использовать конструкцию в общественных местах.

Возможные конфигурации:

- Угловая.
- Радиусная (любые траектории).
- Прямая.
- С интегрированной раздвижной дверью.
- С интегрированной вращающейся дверью.


Части стены могут быть абсолютно любой формы, материала и цвета.

Стена конфигурируется с учетом особенностей конкретного помещения и легко интегрируется в систему автоматических дверей.

Основные варианты исполнения:

- С параллельной парковкой с раздвижной дверью.
- С параллельной парковкой с распашной дверью.
- С парковкой под углом 90° с раздвижной дверью.
- С парковкой под углом 90° с распашной дверью.
- С запирающейся створкой.

Система обеспечения безопасности оптимизирована для любых условий. Управление конструкцией обеспечивается программатором с LCD дисплеем и пультом дистанционного управления. В случае отключения электричества створки возможно перемещать вручную.

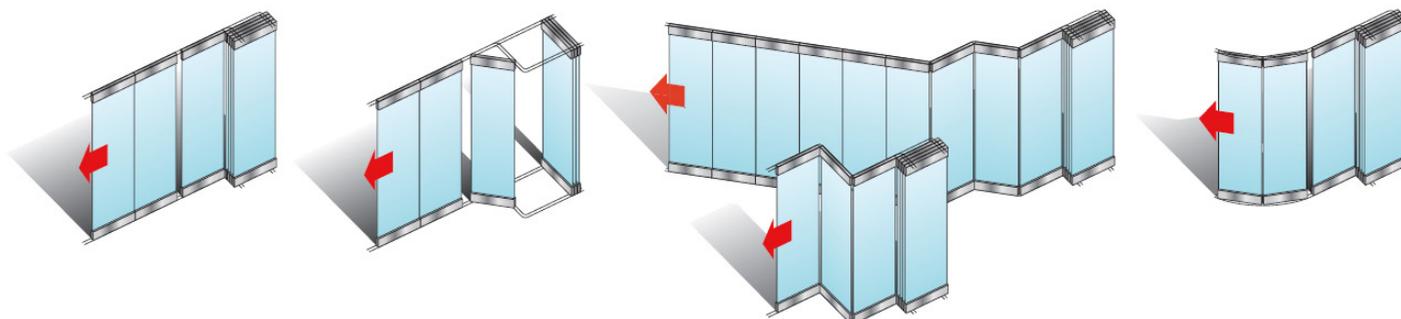


Технические данные

Подключение к сети:	230 В, 50/60 Гц
Число створок на одно распределительное устройство:	Максимум 30
Общая длина конструкции:	40 мп
Ширина створки:	750 - 1500 мм
Высота створки:	Зависит от ширины и массы. Максимальная 3600 мм
Вес одной створки:	Максимум 180 кг
Остекление:	ESG 10/12 мм, VSG TVG 10/12 мм, рамочный профиль максимум 24 мм

Прямая




Радиусная

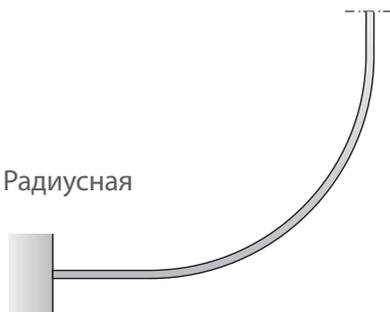

Угловая




Параллельная парковка




Тип А

Парковка 90°




Тип D*


Монтаж на стену
(Парковка на противоположной стороне)




Тип В*




Тип Е




С раздвижной дверью




Типы А и В с распашной дверью




Типы D и E с распашной дверью



С распашной дверью



Типы А и В с распашной дверью



С распашной дверью

*Решение для стен, состоящих максимум из 10 створок.


ВАНДАЛОУСТОЙЧИВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ GILGEN STW/WK2

Перегородка Gilgen STW/**WK2** предназначена для разделения помещений в местах, где вопрос безопасности является приоритетным.

Антивандальные качества:

- Упрочнённое стекло.
- Армированный створочный профиль.
- Упрочнённые створочные соединительные элементы.
- Цельная напольная направляющая.

Перегородка Gilgen STW/**WK2** была протестирована согласно Европейскому стандарту EN 1627:2011 и имеет соответствующий сертификат.

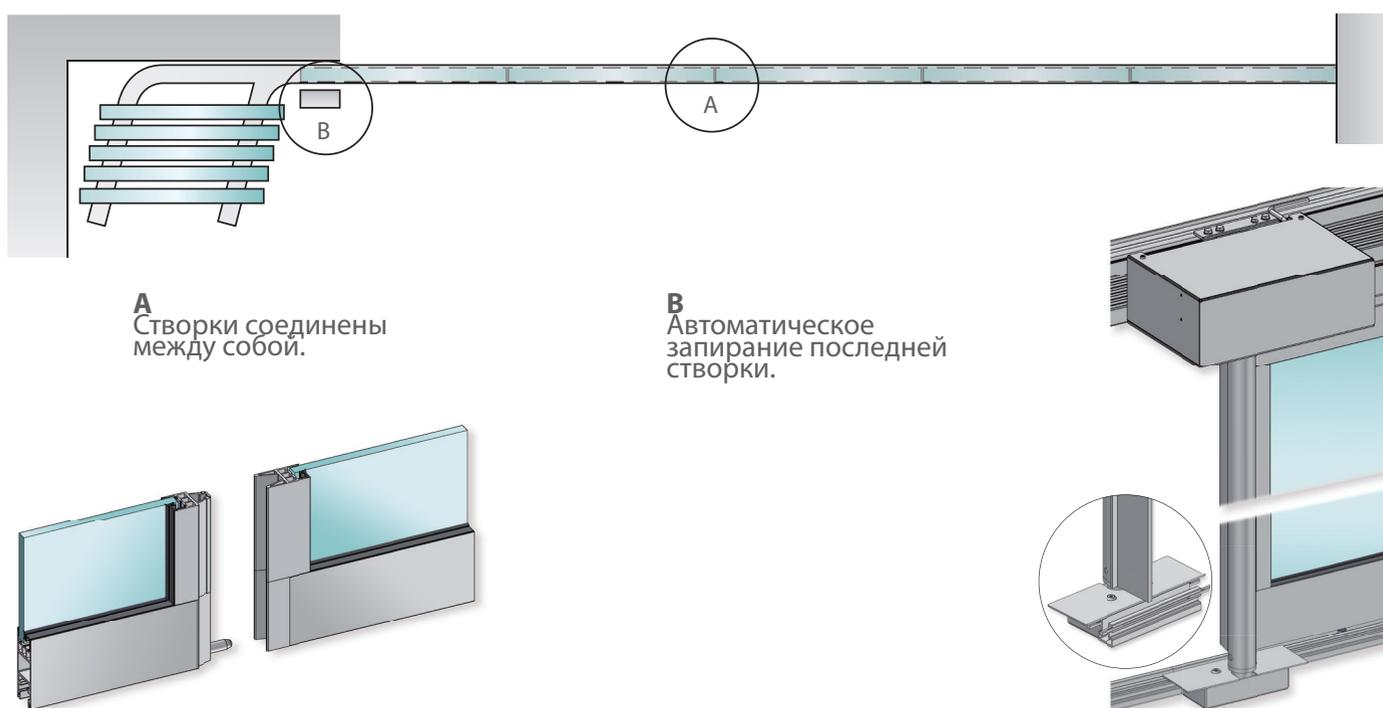

Технические данные

Подключение к сети:	230 В, 50/60 Гц
Число створок на одно распределительное устройство:	Максимум 15
Общая длина конструкции:	22,5 мп
Ширина створки:	750 - 1500 мм
Высота створки:	Зависит от ширины и массы. Максимальная 3600 мм
Вес одной створки:	Максимум 180 кг
Остекление:	P5A (DIN EN 356)

Headquarters
Gilgen Door Systems AG
Freiburgstrasse 34
CH-3150 Schwarzenburg
Tel. +41 31 734 41 11
Fax +41 31 734 43 79
www.gilgendoorsystems.com



Member of the **Nabtesco** Group