

ПРИВОД ДЛЯ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ GILGEN SLA В КОМБИНАЦИИ С ПРОФИЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ PSXP

Идеальная комбинация для широкого диапазона применений

Привод Gilgen SLA для раздвижных дверей предлагает пользователю широкие функциональные возможности и высокое качество исполнения. Логичная компоновка гарантирует быструю установку и легкое техническое обслуживание. Оптимальное решение, обеспечивающее отличное соотношение цена-качество-производительность.

Универсальное применение

- Идеальное решение для широкого диапазона применений
- Дверные створки с вертикальным притвором гарантируют жесткость конструкции и защиту от сквозняков
- Прочная, но изящно спроектированная конструкция,

идеально подходит для любых фасадов

- Надежное решение для длительной эксплуатации
- Сертификат TÜV, соответствие нормам и требованиям EN 16005 и DIN 18650

Возможные варианты применения

- Одно- и двухстворчатые раздвижные двери
- Боковые неподвижные створки
- Идеально подходят для зданий с высокой пропускной способностью (супермаркеты, вокзалы, аэропорты и т.д.)
- Стандартный электромагнитный замок, встроенный в привод двери
- Механический замок FLUVERI с многоточечным запиранием, встроенный в дверную створку

- Замок с блокировкой в пол
- Различные варианты направляющих для створок
- Самонесущий профиль для привода
- Возможность установки верхней фрамуги

Варианты заполнения створок

- Безопасное стекло (триплекс или закаленное)
- Стеклопакет
- Другие типы заполнения: пластик, сэндвич, дерево и т.д.
- Толщина заполнения: от 8 до 24 мм

Варианты обработки профилей


- Анодировка
- Окраска по каталогу RAL и т.д.



Привод Gilgen SLA в комбинации с системой профиля PSXP обеспечивает законченное и надежное решение при оптимальном соотношении цена-качество




Привод для раздвижной двери Gilgen SLA в комбинации с профильной системой PSXP

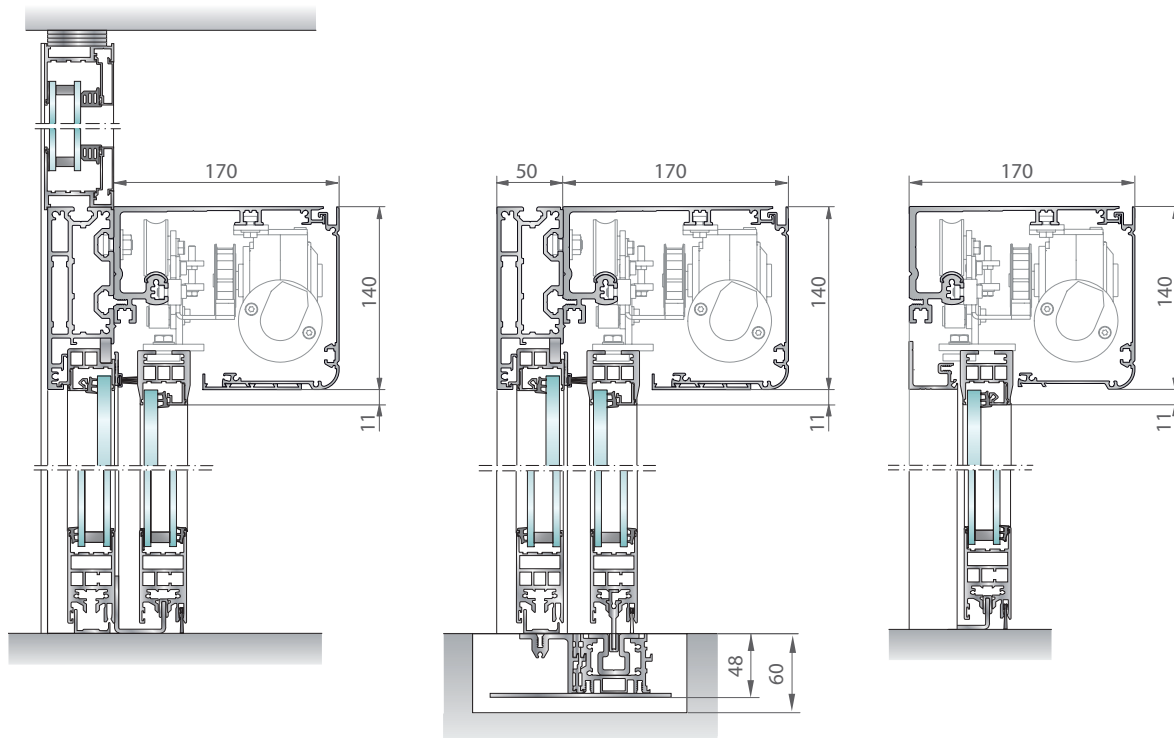


Жесткая самонесущая конструкция (с фрамугой в качестве опции) для идеального сопряжения с фасадом или для монтажа в высоких проемах

Одно- и двухстворчатые двери с неподвижными боковыми створками и направляющим рельсом, монтируемым в пол

Одно- и двухстворчатые двери без боковых створок с нижней напольной направляющей (устанавливается в углах прохода)

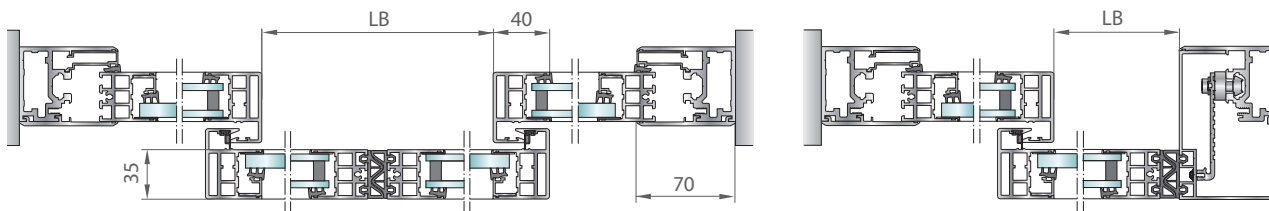

Стандартное примыкание



Усиленное примыкание

Диапазон применения привода для раздвижной двери Gilgen SLA в комбинации с системой профилей PSXP

		Две створки	Одна створка
Раздвижная дверь SLA	Ширина прохода в свету	900 - 3000 мм	700 - 2000 мм
	Макс. вес створки	2 x 120 кг	120 кг
	Высота прохода в свету	стандарт 2200 мм / возможно увеличение до 3000 мм	