



# РАЗДВИЖНОЙ ТУРНИКЕТ GDS CENTURY LTOP-301



## ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ

Створки из закалённого стекла высотой 1700 мм от уровня пола создают надёжный барьер между охраняемой и не охраняемой зонами.

Вдоль корпуса турникета расположено 8 пар сенсоров, которые обеспечивают контроль прохода и обнаружение нарушителей. В случае попытки несанкционированного прохода турникет подаст сигнал тревоги, привлекая внимание сотрудников охраны.

Раздвижной турникет с высокими створками для помещений с повышенными требованиями к защищённости. Может использоваться в одном или в двух направлениях. Активирует сигнал тревоги при обнаружении попытки несанкционированного прохода.

- Ширина прохода – 560 мм
- Высота створки – 1700 мм
- Высокая скорость – открытие/закрытие створок за 1,5 секунды
- Премиальные материалы – нержавеющая сталь и закалённое стекло

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Управление осуществляется посредством сухих контактов. Имеет встроенную функцию запоминания авторизаций, что позволяет турникету считывать карту до завершения предыдущего прохода и работать без обязательного закрытия створок между авторизациями.

## ЭВАКУАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

В случае возникновения пожарной тревоги, стеклянные створки откроются и будут оставаться открытыми до снятия сигнала пожарной тревоги.

## АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ

- Внешняя панель управления
- Нанесение логотипа
- Кронштейн для размещения биометрического терминала
- Отделка чёрной нержавеющей сталью

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### Габаритные размеры



Ширина прохода	560 мм
Высота створки	1700 мм
Расстояние до нижнего края створки	200 мм
Ширина стойки	400 мм
Длина стойки	1485 мм
Высота стойки	1000 мм
Вес	148 кг (одна стойка)

### Материалы

Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304
Верхняя панель	Закалённое стекло, чёрное, 10 мм
Створки	Закалённое стекло, прозрачное, 10 мм

### Электромеханика

Напряжение питания	100 – 230 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	В режиме ожидания: 10 Вт В работе: 120 Вт
Сенсоры	8 пар сенсоров
Наработка на отказ	10 млн циклов
Время открытия/закрытия	1,5 сек
Температурный режим	От 0° до +70°С

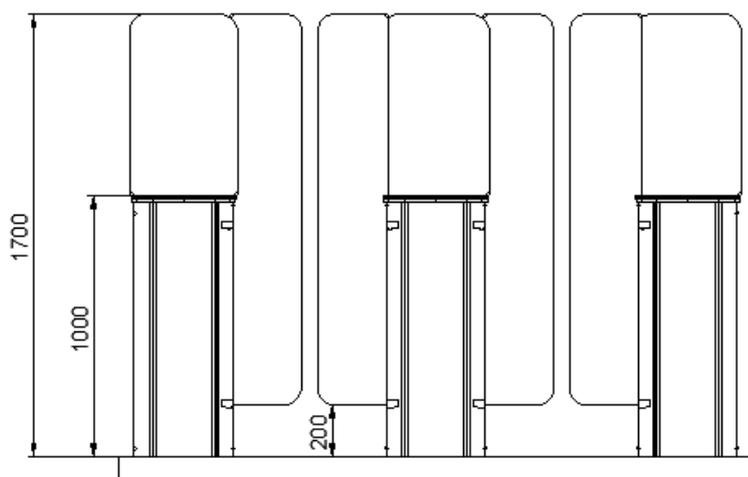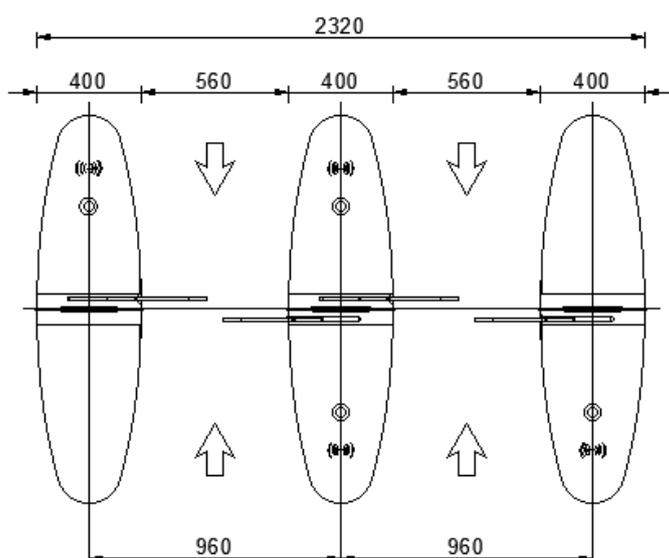

### ООО «ГДС Восток»

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 А, стр. 1

Тел./факс. +7 495 276 24 65

[www.gdsvostok.ru](http://www.gdsvostok.ru)