



РАСПАШНОЙ СЕНСОРНЫЙ ТУРНИКЕТ **GDS VISION PURE LINE**



Распашной сенсорный турникет GDS Vision Pure Line – это скоростной проход премиум класса, который отличается монолитным дизайном и тонким корпусом. Стойка турникета имеет цельную П-образную верхнюю крышку, которая плавно переходит в передние панели. Такой дизайн создаёт непрерывную «чистую линию» от начала и до конца стойки турникета. Облицовка анодированным алюминием добавляет материалу фактуры, что позволяет турникету выигрышно смотреться в любом интерьере. Различные цветовые решения помогут вписать турникетную группу в общий дизайн лобби и всего здания.

ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Распашные сенсорные турникеты GDS Vision Pure Line относятся к классу скоростных проходов и обеспечивают высокую пропускную способность до 30 человек в минуту. Турникет способен запоминать последовательные авторизации, что позволяет осуществлять следующий проход, не дожидаясь закрытия створок после предыдущего прохода. Каждый турникет можно настроить как на работу в обоих направлениях, так и только на вход или выход, что обеспечивает гибкую конфигурацию турникетной группы и улучшает проходимость.

ВСТРОЕННЫЕ IP-КАМЕРЫ

В мотор-колонны турникетов могут быть встроены IP-камеры, что позволяет подключить турникетные группы к любой системе серверной видеоаналитики, включая системы распознавания лиц.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЛИФТОВЫЕ ДИСПЛЕИ

В корпус турникета может быть встроен дисплей лифтовой системы управления пассажиропотоком, что позволяет назначать пользователю кабину лифта уже в момент его авторизации на входе в турникет. Это существенно снижает время ожидания лифта, а также увеличивает пропускную способность и оптимизирует движение вертикального транспорта в здании.

ИНТЕГРАЦИЯ СО СКУД


Распашные сенсорные турникеты GDS Vision Pure Line могут быть подключены к любой системе контроля доступа посредством сухих контактов. Управление турникетом осуществляется с помощью коротких импульсов, а для обратной связи и подключения к системам управления зданием предусмотрено 15 выходных реле.

Считыватели карт устанавливаются внутрь турникета под верхнюю панель. Максимальный габарит считывателя составляет Д150xШ54xВ40 мм. Турникет имеет встроенную LED-подсветку места размещения считывателя.

Возможно изготовление индивидуальных верхних панелей с отверстиями или вырезами для установки кронштейнов для биометрических терминалов или иных аксессуаров.

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД

Турникет может быть подключен к системе автоматической пожарной сигнализации (сухой контакт, нормально-закрытый). При поступлении сигнала «Пожар» створки турникета автоматически откроются по направлению на выход. При отключении электропитания створки турникета разблокируются и могут быть открыты вручную в любом направлении.

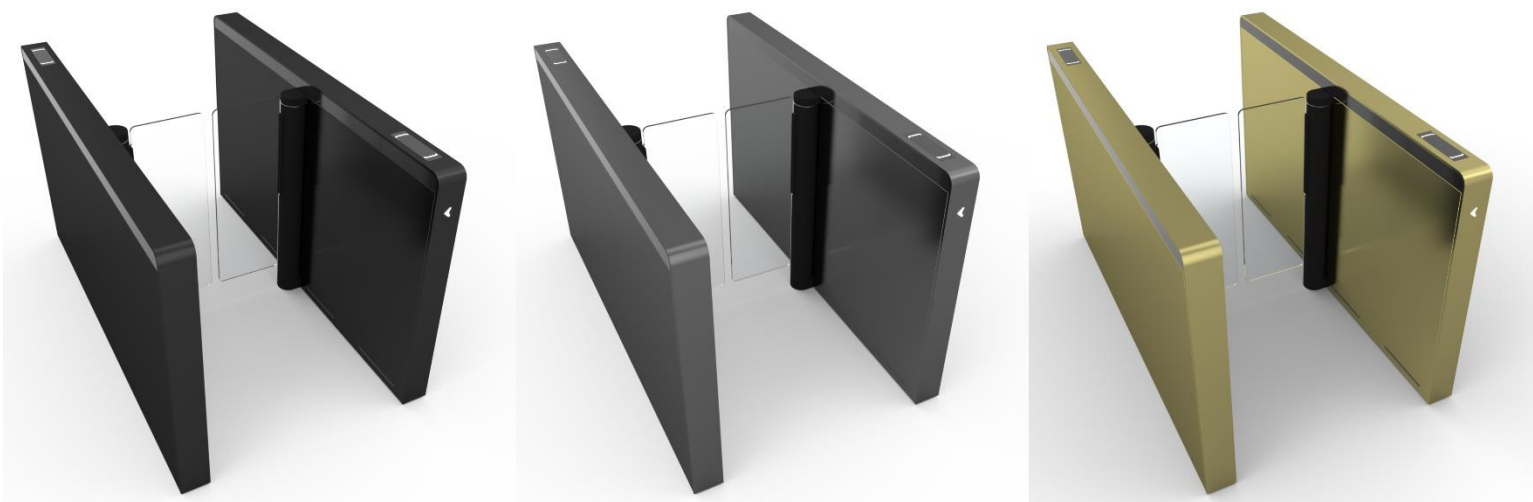

РАЗЛИЧНАЯ ШИРИНА ПРОХОДОВ

650 мм – 915 мм – 1200 мм


Распашные сенсорные турникеты GDS Vision Pure Line имеют три базовых варианта ширины прохода. Стандартный проход шириной 650 мм, широкий проход шириной 915 мм или эвакуационный проход шириной 1200 мм. По индивидуальному запросу возможно изготовление проходов нестандартной ширины.

РАЗЛИЧНАЯ ВЫСОТА СТВОРКИ

960 мм – 1200 мм – 1800 мм

Распашные сенсорные турникеты GDS Vision Pure Line имеют три базовых варианта высоты стеклянных створок. Стандартная высота составляет 960 мм от уровня пола, однако возможно увеличение высоты до 1200 или 1800 мм. По индивидуальному запросу возможно изготовление створок нестандартной высоты.

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ

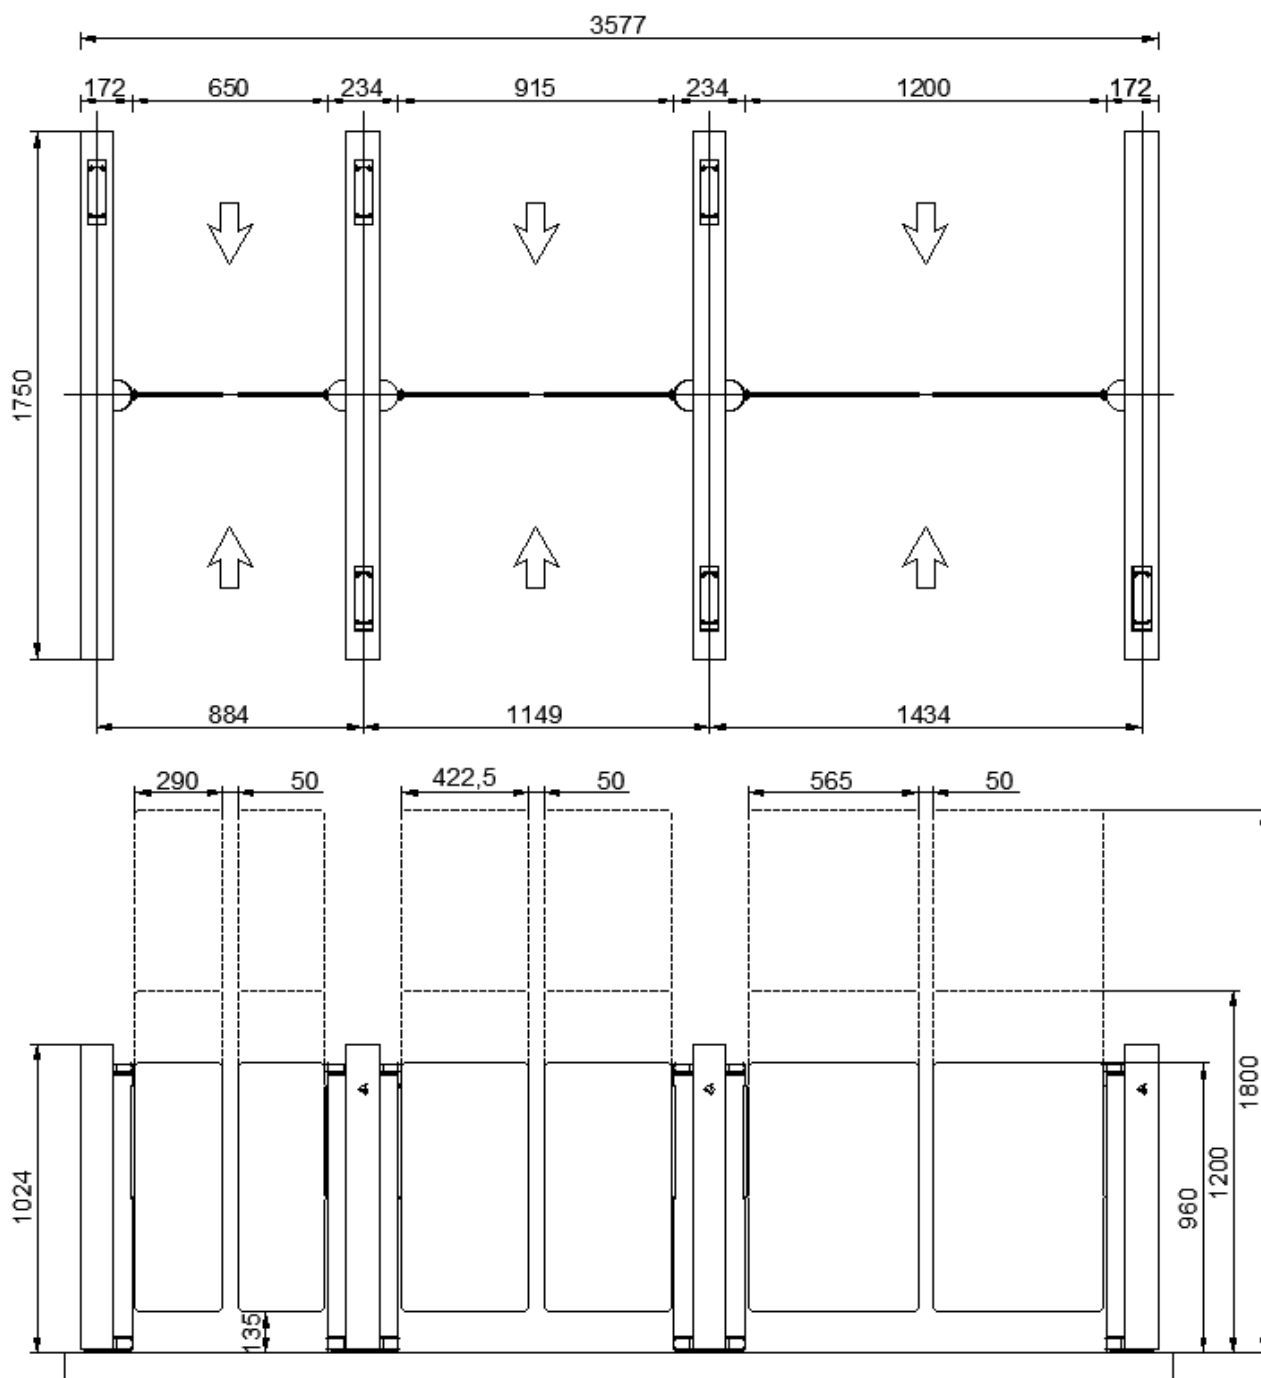



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры

Ширина прохода	650 мм – 915 мм – 1200 мм
Высота створки	960 мм – 1200 мм – 1800 мм
Расстояние до нижнего края створки	135 мм
Ширина стойки	110 мм (без мотор-колонны)
Длина стойки	1750 мм
Высота стойки	1024 мм
Вес (может меняться из-за размеров стеклянной створки)	Крайняя стойка: 135 кг Центральная стойка: 175 кг

Материалы

Рама	Окрашенная гальванизированная сталь
Боковые панели	Алюминий 5083, 2 мм, анодированный
Цельная верхняя и передняя панель	Алюминий 5083, 10 мм, анодированный
Створки	Закалённое стекло, 10 мм
Мотор-колонна	Сталь с порошковым покрытием RAL9005

Электромеханика

Напряжение питания	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Блок питания	24 В постоянного тока
Потребляемая мощность	В режиме ожидания: 50 Вт В работе: 75 Вт
Мотор	Мотор и редуктор постоянного тока Интегрированный энкодер Электромагнитный замок
Время открытия/закрытия	0,7 – 2,7 сек (в зависимости от размера створок)
Сенсоры	24 пары сенсоров
Класс защиты	IP44
Температурный режим	От 0°C до +55°C
Подключение СКУД и АПС	Сухие контакты

ООО «ГДС Восток»

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 А, стр. 1

Тел./факс. +7 495 276 24 65

www.gdsvostok.ru