

# ДВУХЛОПАСТНЫЕ РЕВОЛЬВЕРНЫЕ ДВЕРИ VELA DK2



Двухлопастные револьверные двери представляют собой уникальное сочетание вращающейся двери и автоматических раздвижных дверей. Специальная конструкция с двумя приводами и без центральной оси позволяет разместить в центральной части дополнительные раздвижные двери. В режиме вращения дверь работает по принципу «всегда открыто – всегда закрыто», защищая здание от сквозняков, уличного шума и пыли, тогда как в режиме раздвижных дверей вращение останавливается, и центральная часть двери открывается по датчику движения. Такой режим позволяет организовать быстрое прохождение через дверь большой группы людей, провоз крупногабаритного груза или проветривание помещения. Особая конструкция лопастей позволяет не только разместить на краях створок специальные витрины, но и обеспечить полное закрытие проёма двери в ночное время суток без необходимости заказа дополнительных створок ночного экрана.

## ПРОИЗВОДСТВО С 15-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

Производство револьверных дверей VELA было основано в 2008 году в городе Стамбул (Турция). За 15 лет работы завод изготовил более 700 револьверных дверей, стабильно наращивая производственные мощности.

В настоящее время револьверные двери VELA можно найти в самых разных уголках Турции, а также в таких странах, как Казахстан, Узбекистан, Ирак, Алжир, Северная Македония и др.

## VELA В РОССИИ


В России револьверные двери VELA представлены с 2022 года, когда началось активное продвижение нового для нашей страны бренда в архитектурные проекты. В 2023 году появились первые установки револьверных дверей VELA в Москве и в Тобольске. Сейчас бренд активно развивается, а положительный опыт первых инсталляций в России позволяет ему с уверенностью смотреть в будущее.

## НАДЁЖНОСТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Револьверные двери VELA отлично зарекомендовали себя в различных климатических условиях и на самых разных объектах. Они надёжно работают, как на жарком побережье Анталии, так и в Восточной Анатолии, с её холодными и снежными зимами. Среди пользователей револьверных дверей VELA отели, торгово-развлекательные и выставочные центры, больницы, административные и культурные здания.

## ГИБКОСТЬ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

Все типы револьверных дверей VELA отвечают современным требованиям дизайна, безопасности, эксплуатации и предлагают гибкие возможности по размерному ряду, цветовому исполнению и функциональным требованиям. Отличительными особенностями револьверных дверей VELA являются индивидуальные решения по диаметру и высоте, быстрая и удобная настройка функций, длительный срок службы.

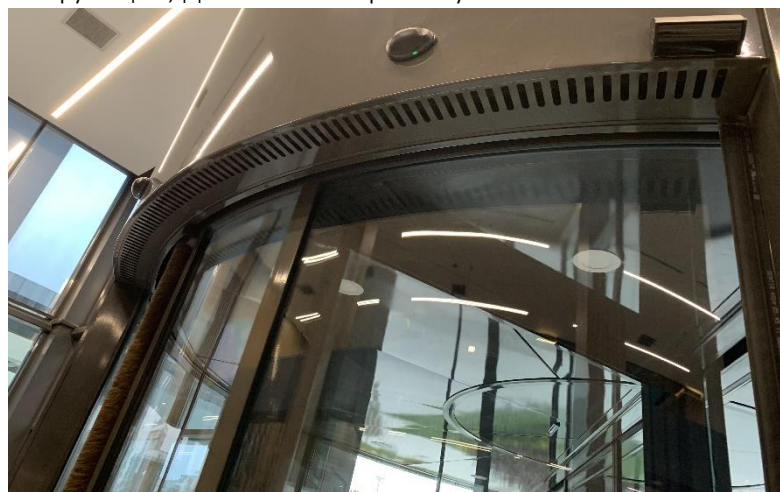


## КОМПЛЕКТАЦИЯ


	Базовая комплектация	Дополнительная комплектация
<b>Габариты</b>		
Внешний диаметр	От 3400 мм до 5400 мм	
Внутренний диаметр	От 3290 мм до 5290 мм	
Ширина прохода	От 1525 мм до 2525 мм	Возможны специальные проектные габариты
Высота прохода	От 2100 мм до 3000 мм	
Высота канопе	От 350 мм до 1000 мм	
Общая высота двери	От 2450 мм до 4000 мм	
<b>Основные элементы</b>		
Створки	- 2 створки с витринами на краях - Автоматическая раздвижная дверь в центре	Ручные распашные двери в центре
Вращение створок	Двухмоторный привод с контролем скорости вращения и блоком управления PLC	-
Блокировка на ночь	Электромеханический замок с функцией «блокировка вращения»	-
Отделка	Порошковая покраска по каталогу RAL	- Пластины из нержавеющей стали (304 или 316) - Анодировка - Специальное покрытие
Плоское стекло (створки)	Закалённое стекло, 8 мм	- Триплекс, 4+4 мм - Возможен другой тип стекла
Гнутое стекло (цилиндр)	Закалённое стекло, 8 мм	- Триплекс, 4+4 мм - Возможен другой тип стекла
Безопасность	- Вертикальные буферы безопасности на входных стойках и створках - Горизонтальные буферы безопасности на створках - Вертикальные инфракрасные датчики безопасности на канопе	Защитные импосты на вращающихся створках и гнутой части
Управление	- Цифровая панель управления на русском языке - Кнопка аварийной остановки 1 шт. - Кнопка замедления (для МГН) 2 шт.	-
Потолок	Алюминиевые сегменты в цвет видимых частей двери	-
Освещение	Светодиодные лампы 12 шт.	-
Щётки	Натуральный конский волос, 45 мм	-
Монтажное основание	Устанавливается на готовый пол	Монтажное кольцо из нержавеющей стали
<b>Дополнительные опции</b>		
- Подготовка под установку тепловой завесы (перфорация в потолке)		
- Встроенная тепловая завеса		
- Напольное покрытие		
- Влагозащитное покрытие крыши канопе		

### БАЗОВЫЕ ГАБАРИТЫ

#### Модель DK2

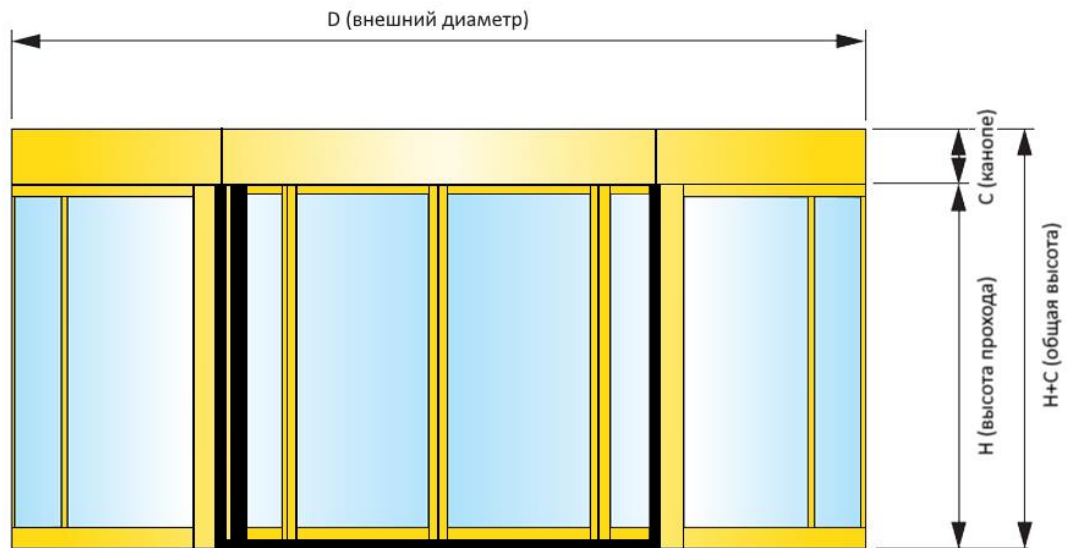

Высота канопе (С) от 350 мм до 1000 мм  
 Высота прохода (Н) от 2100 мм до 3000 мм

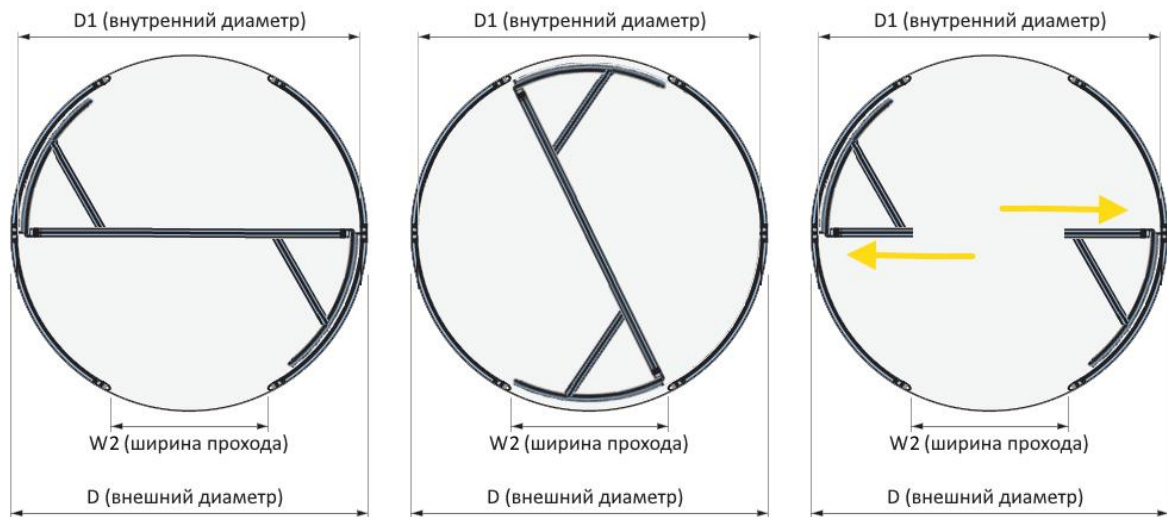

D	D1	W2	D	D1	W2
3400	3290	1525	4500	4390	2075
3500	3390	1575	4600	4490	2125
3600	3490	1625	4700	4590	2175
3700	3590	1675	4800	4690	2225
3800	3690	1725	4900	4790	2275
3900	3790	1775	5000	4890	2325
4000	3890	1825	5100	4990	2375
4100	3990	1875	5200	5090	2425
4200	4090	1925	5300	5190	2475
4300	4190	1975	5400	5290	2525
4400	4290	2025			

#### ООО «ГДС Восток»

Официальный дистрибьютор револьверных дверей VELA в России  
 127287, г. Москва, ул. 2-я Хутурская, д. 38 А, стр. 1  
 Тел./факс. +7 495 276 24 65  
[www.gdsvostok.ru](http://www.gdsvostok.ru)